



PLUS fjernvarme beholder

METRO THERMs nye PLUS beholder er en stærk varmtvandsbeholder, som giver lynhurtigt varmt vand og er super energieffektiv.

Den nye PLUS fjernvarmebeholdere er ingeniørkunst af bedste skuffe. Beholderen har en 1,7 gange længere fjernvarmespiral end en almindelig fjernvarmebeholder, hvilket øger effekten til opvarmning af større mængder vand, fx til karbad. Den øgede effekt betyder også, at flowet kan reduceres væsentligt, så man får en langt bedre afkøling af returvandet til fjernvarmeværket.

25 % mindre varmetab

Beholderen er forbedret på alle områder og lever naturligvis fuldt op til Energistyrelsens nye krav til PLUS fjernvarmebeholdere. Den er blandt andet isoleret med dobbelt så tyk PUR-isolering, hvilket giver op mod 25 % mindre varmetab.

Kort sagt - et snusfornuftigt valg, der lever fuldt op til Energistyrelsens nye krav til PLUS fjernvarmebeholdere.

25% MINDRE VARMETAB MED DOBBELT SÅ TYK PUR-ISOLERING

ØGET VARMEEFFEKT OG BEDRE AFKØLING MED OP TIL 1,7 GANGE LÆNGERE SPIRAL



PLUS
Fjernvarme-
beholderen fås til
70 eller 100 liter
brugsvand.

METRO THERM



PLUS Fjernvarmebeholder



Fordele installatør

1 Hurtig adgang til teknisk support

Har du brug for hjælp, er vi altid til at komme i kontakt med. Du ringer blot 48 77 00 99, så sidder en af vores teknikere klar til at rådgive dig.

2 Nem at installere

Det er nemt at udskifte en gammel fjernvarmebeholder med PLUS beholderen. Og herefter fungerer det bare.

3 10 års reservedelsgaranti

METRO THERM garanterer, at du altid kan få reservedele til alle vores modeller. Du finder dem nemt og hurtigt hos alle grossister.

Fordele forbruger

1 Lynhurtig opvarmning af vand

PLUS fjernvarmebeholderen leverer varmt vand - også større mængder - dobbelt så hurtigt som en almindelig fjernvarmebeholder.


2 Suveræn isolering

Den særlige PUR-isolering er dobbelt så tyk i PLUS beholderen. Det giver dig op til 25 % mindre varmetab og bedre energieffektivitet.


3 5 års garanti mod gennemtæring

En udskiftelig anode er indsat for at hindre korrosion og bakterieudvikling i beholderen. Det betyder, at du får en driftssikker beholder i mange år frem.

PLUS 70

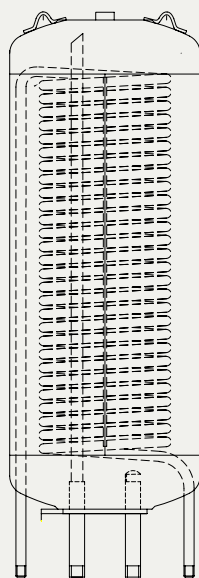

PLUS 100

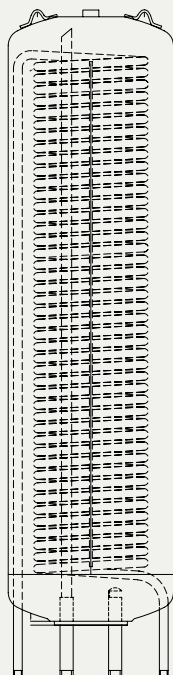

Forhandler:

TYPE	PLUS 70
METRO nr.	120701090
VVS nr.	371970070
Liter	70
Hedeflade m ²	1,1
Spiral	3/8"
Vægt, kg	69
Mål HXBXD:	1030x460x460 mm
Max. driftstryk spiral, bar	16
Max. driftstryk beholder, bar	10
Isoleringstykkelse PUR:	60 mm
Ved temperatursæt	60/30-10/45
Ydelse, kW (tryktab, kPa)	8,6 (11)
Varmetab dT 45°C (kWh/24h)	0,76
Flow på spiral, l/h	248

TYPE	PLUS 100
METRO nr.	121001090
VVS nr.	371970100
Liter	100
Hedeflade m ²	1,73
Spiral	3/8"
Vægt, kg	91
Mål HXBXD:	1400x460x460 mm
Max. driftstryk spiral, bar	16
Max. driftstryk beholder, bar	10
Isoleringstykkelse PUR:	60 mm
Ved temperatursæt	60/30-10/45
Ydelse, kW (tryktab, kPa)	14,9 (53)
Varmetab dT 45°C (kWh/24h)	1,01
Flow på spiral, l/h	430