

ELVANDVARMER

ENKELT TAPSTED FOR 5 LITER



Creating hot water

M
M
METRO THERM

Elvandvarmere til trykløs montering

El-vandvarmer til ét tapsted ved køkken- eller håndvask.

Størrelser / varianter

5 liter.

Leveres med rør opad eller nedad.

Funktion

Vandvarmeren er specielt beregnet til opvarmning af brugsvand i begrænsede mængder og kan kun forsyne ét tapsted.

Brugsvandet opvarmes af el-varmelegemet og styres trinløst af en indbygget termostat fra 5-65° C.

Vandvarmeren med rør opad er beregnet til opsætning under vask. Vandvarmeren med rør nedad til montage over vask.

Konstruktion

El-vandvarmerne er konstrueret som trykløs overløbsbeholder og må kun opsættes i forbindelse med METRO's specielle overløbsblandingsbatterier kun herved kan det sikre at der ikke opstår noget tryk i beholderen.

Den indvendige beholder er fremstillet af godkendt kunststof.

Alle VA-godkendte rørmaterialer kan tilsluttes.

Beholderen er forsynet med EPS-isolering. Dette sikrer en effektiv isolering og den bedst mulige driftøkonomi. Det udvendige kabinet består af hvidt kunststof og lakeret stålplader, der er lette at rengøre.

På fronten er monteret glimlampe, der er tændt, når vandet opvarmes. Alle vandvarmere leveres med op-hængsbeslag.


Enkel installation.

Kun til ét tapsted.


Kun trykløs montering.

Monteres med B3, B4 eller B71.

Rør ned

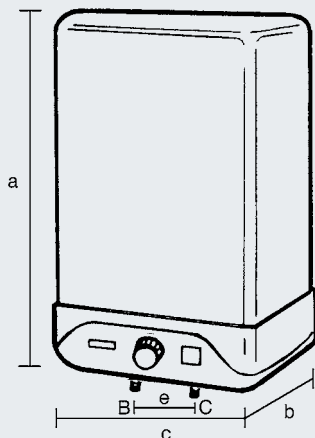

Rør op

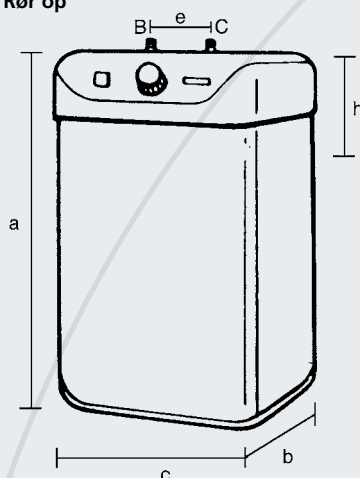

B Afgang varmt vand
C Koldt vand tilgang

Tekniske data

Type	Rørtilslutn.	Liter	Egenvægt	a	b	c	e
50E	↓	5	4	300	230	307	35
55E	↑	5	4	300	230	307	35

Data for standardudførelse

Type	VA nr.	VVS nr.	EAN. nr.	Metro nr.
50E	3.23 DK 10515	34 5152.330	5.708.512.048859	11.150.1009
55E	3.23 DK 10515	34 5153.330	5.708.512.048866	11.155.1009

Opvarmningstider (fra 10° til 55°C)

	5 liter
2200 W/230 V	7MIN.

Godkendt som trykløs beholder.

Godkendt af DEMKO.

Radiostøjdæmpet.

D -mærket.

Godkendt som stænkæt.


Bemærk METRO-kvaliteten.

Små indbygningsmål.


Effektiv isolering

Forbrugervenlig.

Trykløs montering

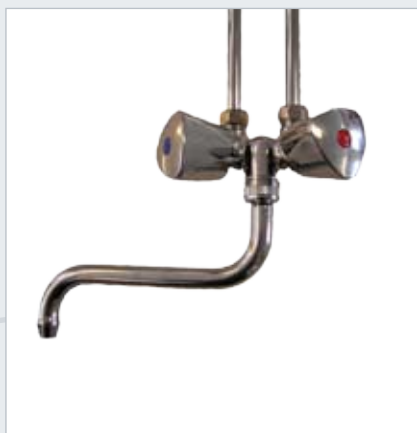

Blandingsbatteri B71
Til rør ned

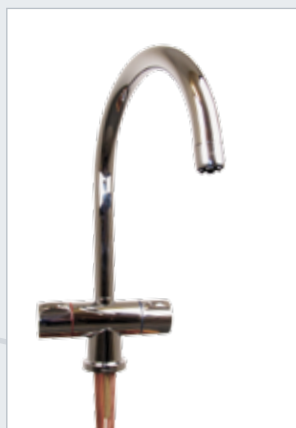

Blandingsbatteri B3
Til rør op

Overløbsblandingsbatteri

Benyttes ved trykløs forsyning af et enkelt tapsted. Der skal ikke installeres sikkerhedsventil, idet udvidelsesvandet fra beholderen ledes gennem udløbstuden, (skal dryppe under opvarmning).

B3 bruges, hvor vandvarmeren er monteret under tappestedet, B71 bruges ved montering over tappestedet.

Begge skal monteres direkte på vandvarmeren.

Montering

Type B3 leveres med 3/8" omløbere for tilslutning til METRO's 5 liter med rør opad. Koldt vandstilgangen skal monteres med 1/2" x 8 mm omløber som også medfølger.

Type B71 har 3/8" og 3/4" forkrøbningsæt til montering mellem vandvarmer og blandingsbatteri. Vandforsyningen sker bag i batteriets krop via 1/2" rørgvind.

Se bestillingsdata side 4 (tilbehør).

Vandvarmerne med rør ned (type 50E) har 3/8" tilslutning.

Vandvarmerne med rør op (type 55E) har 3/8" tilslutning.

Vandvarmeren og tilhørende rørinstallation skal placeres frostfrit.

Installation i sommerhus

Hvis vandvarmeren monteres i et sommerhus eller lignende sted, der ikke opvarmes om vinteren, skal vandvarmeren tømmes for vand, når der er risiko for frost. Vandvarmeren er ikke forsynet med en speciel aftapningshane. For vandvarmere med rør nedad skal blandingsbatteriet afmonteres. For vandvarmere med rør opad skal vandvarmeren demonteres og vendes på hovedet, så vandet kan komme ud.

Blandingsbatterier

	Type		EAN-nr.	VVS-nr.	VA-godkendelse
Overløbsblandingsbatteri type B 71 Til trykløs montering.	B71 Forkromet	3/8" omløb. for 5 ltr. 3/4" omløb. for 15, 30 ltr.	5708512048873	345252015	VA1.42/DK10125
Overløbsblandingsbatteri type B3 For trykløs montering i køkkenbord og håndvask. Incl. udløbstud. Type nummeret angiver fremspringet i cm.	B3 Forkromet	Omløb.sæt 3/8" for 5 og 10 ltr.	5708512006002 5708512006026	345236004 345236803	VA1.42/DK9734



METRO THERM A/S · 3200 HELSINGE
TLF 48 77 00 00 · FAX 48 79 73 33
info@metrotherm.dk · www.metrotherm.dk



01:011 – 06.03