

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12



IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Dæksel til 315 mm PVC

Deklaration, 13. maj 2008

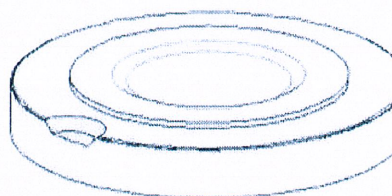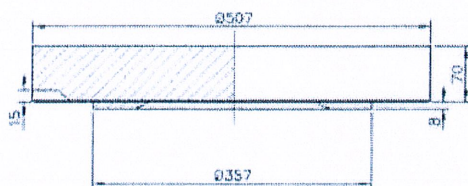

Ydre Diameter	Tykkelse	Dæklag
507 mm \geq 502 mm	Midte dæksel: 68 mm \geq 64,6 mm	Type 1: Mod bund: 30 mm
Styrke, prøvningslast	Vægt	Armering
Bøjningstrækstyrke min 4,5 MPa	36,5 kg	Type 1: 865
Styrkeprøvning ved 7 HD.		
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
Afslutning på 315 mm korrugeret plastbrønd.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Uarmeret: 353500 Type 1: 353550
Uarmeret: Der tillades ingen belastninger på dækslet.		
Type 1: Personbil med totalvægt op til 3500 kg.		
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato og T1 ved armeret dæksel.

632