

5032/75

## EQI VÆGHÆNGT UDENDØRSBRUSER

Med den væghængte koldtvandsbruser fra EQI serien, får du en frostfri løsning, som sikrer dig et forfriskende skyl lige præcis når du har lyst. Det minimalistiske udtryk gør at bruseren passer til alle udemiljøer.

Bruseren er håndsamlet i Danmark, og produceret af solide materialer, så du får en løsning som, du kan få glæde af i mange år.

# EQI VÆGHÆNGT UDENDØRSBRUSER

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet. Bruseren virker ved, at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer bruseren for vand efter brug, så du kan bruse året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på alle måder.


## Mulighed for tempereret vand

Det er muligt at bade i vand med en ønsket temperatur. Det laves helt enkelt med en blandekreds på vandtilslutningen. En miljørigtig og fordelagtig løsning, da man både sparer omkostninger ved installation og drift, samt sikrer en god daglig komfort. Du får samme vandtemperatur hver gang, og udgår samtidig utilstøttet skoldninger og store varmetab i vandforsyningen. Temperaturen kan reguleres efter ønske.

## Vigtigt!


For funktionen, er det vigtigt at det rør som føres gennem væggen falder mindst 3% frem mod facaden, således at armaturet kan tømmes for vand.

Det er muligt at afkorte brusestang.

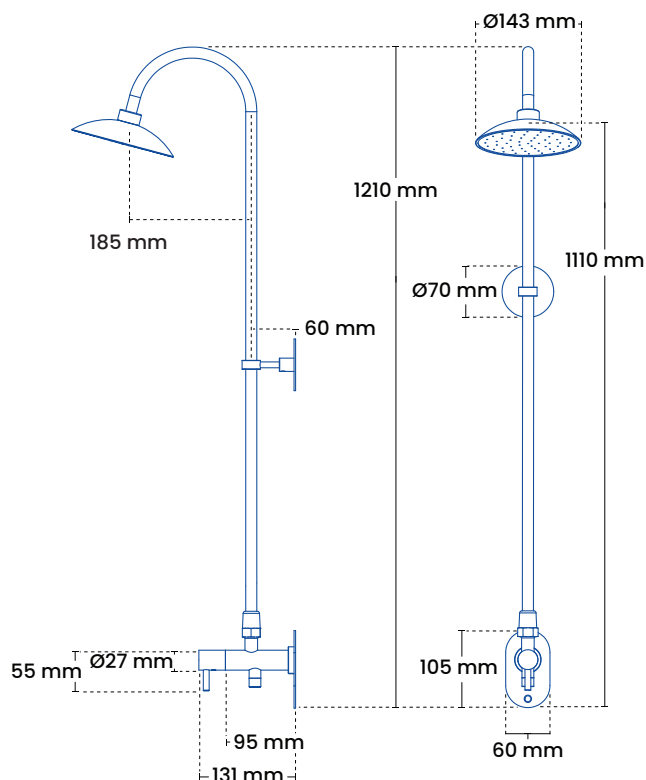


## Med 15 mm tilslutning

"X1" og "X2" angiver intervallet på murtykkelse.

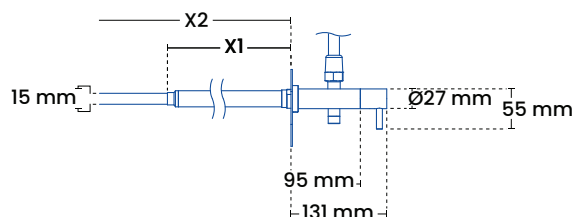

## Tilslutning med ½" RG

"X" angiver murtykkelse.

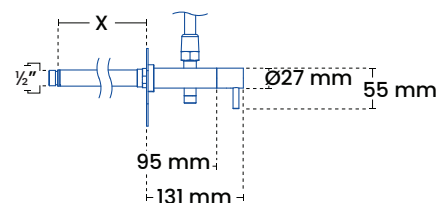

Glasblæst



Kobber

**Bemærk:**  
kobberoverflade  
skal special produceres.

## Specifikationer

### Installationsmål

Standerhøjde fra greb	1450 mm
Tappehøjde fra greb	1350 mm
Stigrør til center	95 mm
Bruserhoved	Ø 143 mm
Bagplade	B 60 mm x h 105 mm
Tilslutning	15 mm el. ½"

### Produktmål

Totalhøjde	Op til 1450 mm (kan afkortes)
Totalbredde	143 mm
Bruserør	Ø 15 mm
Armatur	Ø 27 mm

### Forpakning

Mål H-B-D	1550 x 205 x 85 mm
Vægt	4,3 kg

### Frostline ventil

Kapacitet	23 l/min. Maks 6 bar
O-ringe	Pakningssæt 9010

### Modeller

Produkt	VVSnr.	Murtykkelse
5032	743474.510	120-220 mm, Rustfrit stål
5032	743474.518	120-220 mm, Kobber
5032	743474.610	180-220 mm, Rustfrit stål
5032	743474.618	180-220 mm, Kobber

Se flere varianter i prislister.

**Til vægmontering** For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at produktet har et fald på mindst 3% frem mod ydervæggen og at der anvendes et produkt i standardmål. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestudser eller udstyr.