

Varmepumper Luft/luft

DATABLAD

Langå
Comfort



- ▶ Varmepumpen kan styres via app på din smartphone, da den har indbygget wifi.
- ▶ Varmepumpen kan bruges som air-condition på de varme dage
- ▶ Varmepumpen indeholder det nye miljøvenlige kølemiddel R32.
- ▶ Varmepumpen er en støjsvag og effektiv luft til luft varmepumpe.
- ▶ Varmepumpen kan programmeres med opstart og sluk via den medfølgende fjernbetjening.
- ▶ Varmepumpen har den indbygget 8°C funktion som sørger for at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader. En perfekt funktion til specielt sommerhus og garage.
- ▶ Varmepumpen har den geniale lydløse funktion "mute & "super mute" - hvilket gør den utrolig lydsvag ved denne funktion.
- ▶ Varmepumpen har ligeledes den helt unikke funktion "i feel" hvilket sørger for at temperaturen bliver justeret i det område hvor fjernbetjeningen befinder sig og ikke der hvor inddelen befinder sig.

DB | VVS
Danmarks billigste
- online - vvs-butik

Webshop: www.dbvvs.dk Kontakt: **4087 2222** - info@dbvvs.dk

Besøg os: **Svendborg Landevej 42, 5874 Hesselager**

Varmepumper Luft/luft



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type/model	Varmepumpe Luft/luft 2,4 kw	Varmepumpe Luft/luft 4,5 kw
Varer nummer	OSD-12HRN1 + OSDU-12HRN1	OSD-18HRN1 + OSDU-18HRN1
Varme		
Varmekapacitet (min-max). KW	1,0-3,4 KW	1,2-5,1 KW
Drift område i varmedrift °C	-21 - + 24°C	-21 - + 24°C
Årsnyttevirkningsgrad SCOP	4	4
Energiklasse	A+	A+
Køling		
Kølekapacitet (min-max). KW	1,0-3,4 KW	1,2-5,1 KW
Drift område i køling°C	-15 - + 43°C	-15 - + 43°C
Årsnyttevirkningsgrad SCOP	4	4
Energiklasse	A++	A++
Indedel		
Inde-del mål (H x B x D, mm)	250x760x200mm	300x900x215mm
Vægt (kg)	8 kg	10 kg
Lydniveau db(A)	50 db	53 db
Udedel		
mål (H x B x D, mm)	500x795x250mm	600x850x305mm
Vægt (kg)	24 kg	35 kg
Lydniveau db(A)	60 db	65 db
Funktioner		
Automatisk operation	Ja	Ja
Køl	Ja	Ja
Varme	Ja	Ja
Affugtning	Ja	Ja
Autoswing (lodret)	Ja	Ja
Autoswing(vandret)	Ja	Ja
8°C Funktion	Ja	Ja
WIFI Funktion	Ja	Ja
Installation		
Rørdimensioner	1/4"x 3/8"	1/4"x 1/2"
Rørlængde, max (m)	15 m	15 m
Niveauforskel (m)	5 m	5 m
Kølemiddelsfylding R32 (kg)	0,55 kg	0,92kg
Sikringsstørrelse (amp)	10	10
Spænding (v)	220-240 v	220-240 v

Varmepumper Luft/luft

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Langå
Comfort

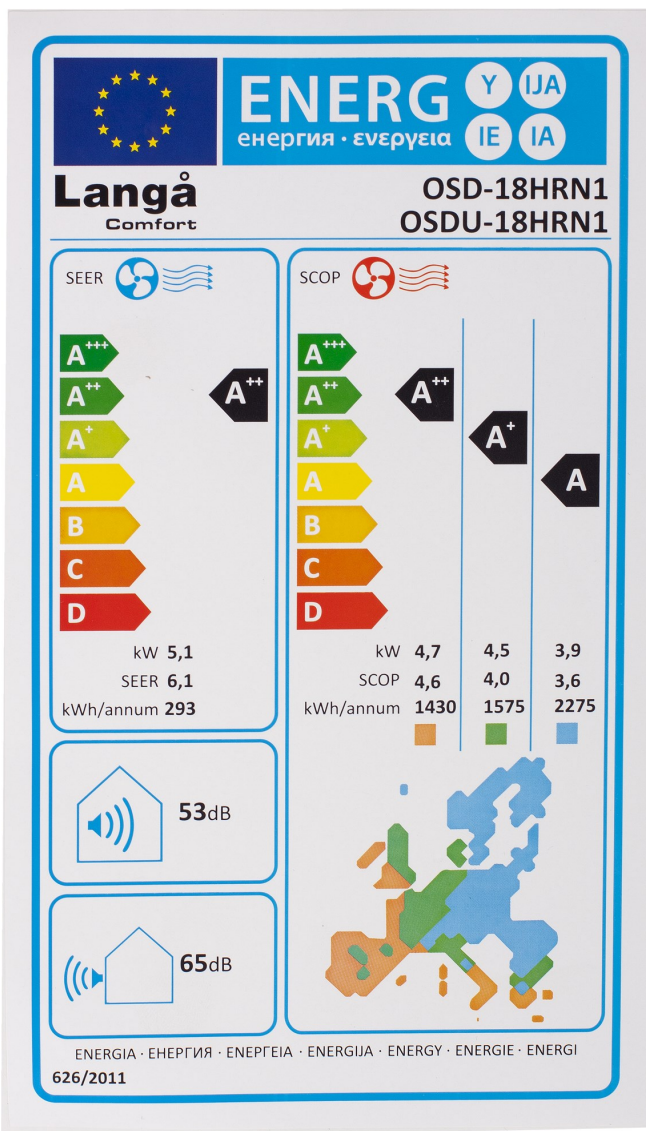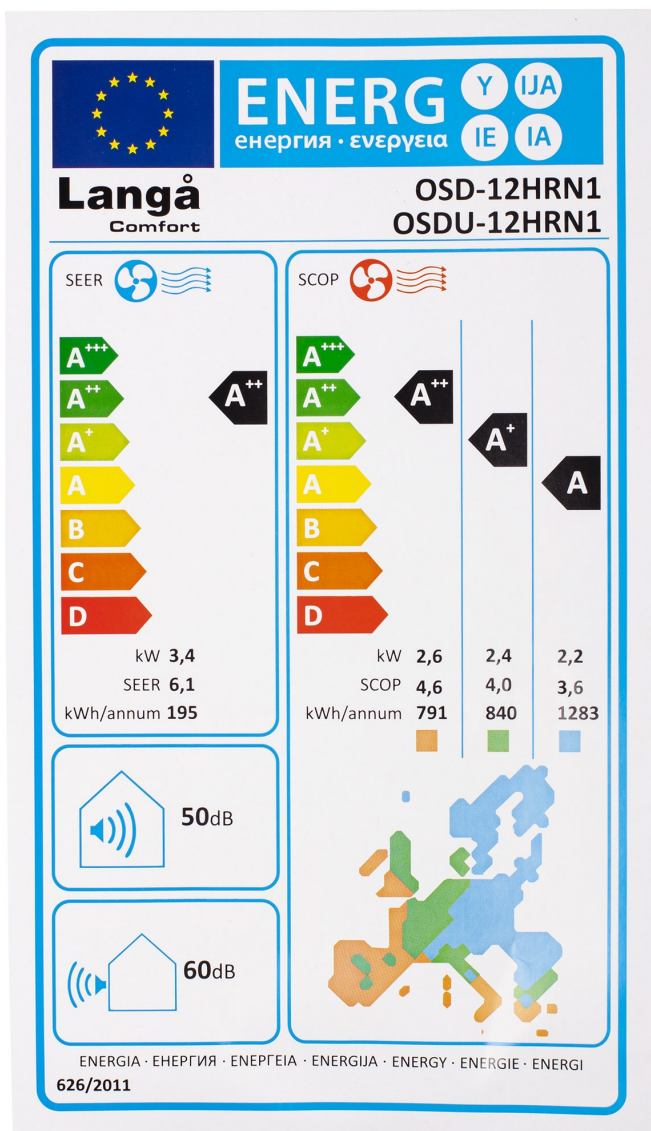

DB | VVS
Danmarks billigste
- online - vvs-butik

Webshop: www.dbvvs.dk Kontakt: 4087 2222 - info@dbvvs.dk

Besøg os: **Svendborg Landevej 42, 5874 Hesselager**